



## **RIVKLE® P2007 PN**

**Apparecchio di posa pneumatico, alla pressione,  
per rivetti filettati « RIVKLE® - PlusNut »**

# **BOLLHOFF**

## RIVKLE® P2007 PN – Apparecchio di posa pneumatico alla pressione per RIVKLE


Il RIVKLE PN è un rivetto filettato a fusto intagliato formante 4 petali sotto l'effetto della trazione, creando una larga superficie di appoggio sul lato opposto all'introduzione della vite.



### Le RIVKLE® PN :

- Grande "range" di rivettatura
- Resistenza alla trazione ottimale
- Consigliato per le plastiche fragili e le lamieresottili e morbide
- Ideale per i materiali a spessore variabile importante

### Le RIVKLE® P2007 PN :

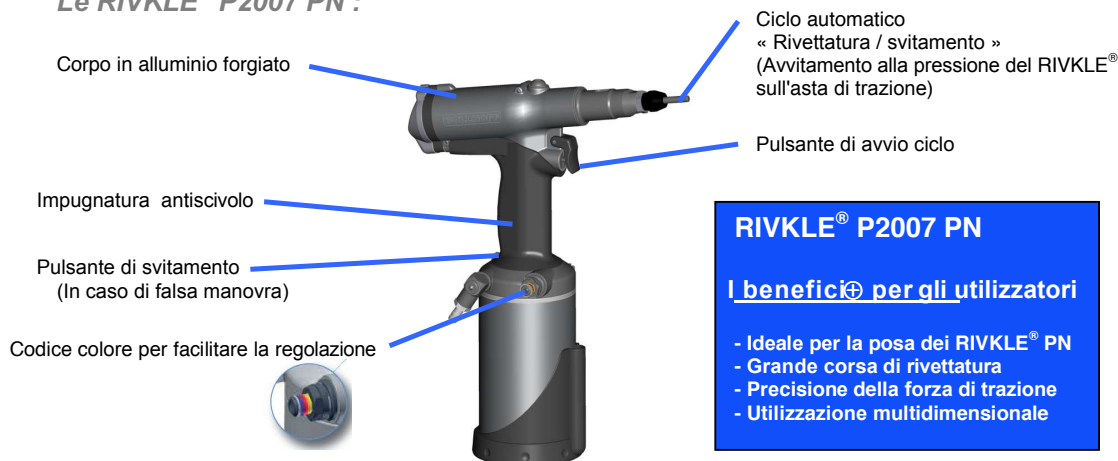

Caratteristiche	RIVKLE P2007 PN
Capacità di posa	RIVKLE® PN M4 à M10 acciaio
Corsa massima	14 mm
Forza di posa massima.	14,5kN
Pressione di utilizzo	5,5 bar min à 7 max
Peso senza utensili di posa	2,4kg
Consumo d'aria	8L max per ciclo
Livello sonoro	< 70dB(A)
Tempo ciclo	10 - 15 RIVKLE / minuto
Dimensioni (mm)	altezza: 352 mm. ; larghezza : 227 mm.

### Codice articolo:

- RIVKLE® P2007 PN: **23615801000**

### Utensili per la posa :

d	Asta di trazione	Nasello
M4	236 913 04 084	236 913 04 030
M5	236 913 05 094	236 913 05 095
M6	236 913 06 127	236 913 06 128
M8	236 913 08 101	236 913 08 087
M10	236 913 10 006	236 913 10 002

### Accessori :

Gli accessori disponibili sono identici agli accessori della RIVKLE® P2007 (kit verticale, supporti telescopici,...)

